

OCE012

SUBE Y BAJA

PARQUES
INFANTILES DE COLOMBIA

BY **GRUPO**
AZLO



Este accesorio de nuestra línea océano, fue diseñado para ofrecer diversión segura a todos nuestros usuarios. Está formado por un eje que permite la diversión de los niños.

Mediante el sistema de sube y baja los niños podrán reunirse en pareja y disfrutar a través de la interacción que provee el Juego.

Nuestro accesorio OCE012 es diseñado bajo los estándares exigidos por la norma europea de seguridad en parques infantiles UNE-EN 1176, se fabrica con materiales de alta calidad y resistencia lo que permite que cumpla con una larga vida útil.

INFORMACIÓN GENERAL

Dimensiones:

2.84m largo x 1.22m ancho x 0.88m alto

Altura de caída: 1.20 m

Área de seguridad: 18.80 m²

Capacidad: 2 usuarios /> 1 año

Peso: 45 kg

Instaladores: 2 personas / 4 horas

MATERIALES - ANEXO A

Tornillería: Acero Inoxidable

Estructura: Tubería 3" pulgadas.

Asientos: Contrachapado Fenólico


Tapones: Nylon Inyectado

OCE012


SUBE Y BAJA

PARQUES
INFANTILES DE COLOMBIA


BY GRUPO
AZLO

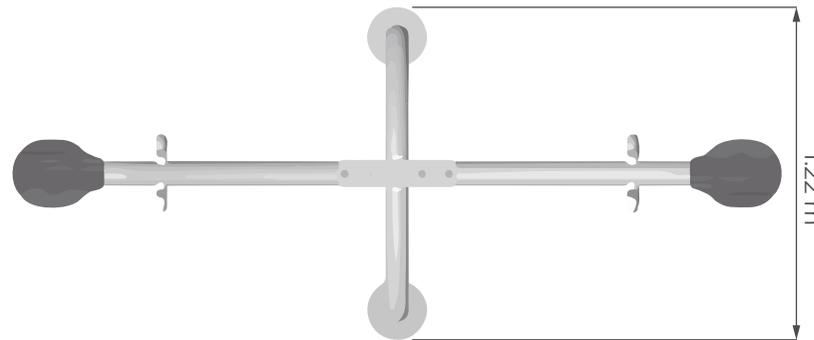

ÁREA DE SEGURIDAD

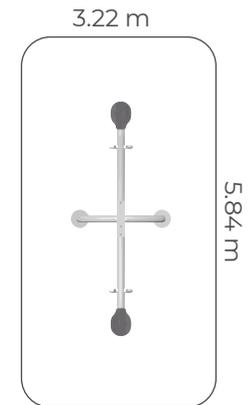

INFORMACIÓN ANCLAJE Ver Anexo C



Tubería fijada sobre dado de concreto
Chazo expansivo
Concreto de 3000 PSI
Dimensiones: 50x50x40 cm

ACTIVIDADES
Ver Anexo B



Anexo A

MATERIALES

PARQUES
INFANTILES DE COLOMBIA

BY **GRUPO**
AZLO



TUBERÍA

En acero galvanizado de 1, 1-1/2, 3, 4 pulgadas de diámetro con espesores mayores a 2mm, recubierta con pintura en polvo de alta resistencia. Pintura: Poliester libre TGIC gris RAL 7030 brillante libre de TGIC no contiene sustancias tóxicas garantizando el cumplimiento del reglamento REACH 1907. espesor de película 90.00 µm métodos de ensayo basados en normas ASTM o NTC.

Estructural



CONTRACHAPADO

Contrachapado fenólico de abedul importado de Finlandia, verificado según los requisitos de la norma EN 15804+A1: 2013 e ISO 14025 y los requisitos adicionales indicados en el RST PCR. Espesores de 15 y 18mm, encolado de resina resistente a la intemperie, acabado rugoso antideslizante.

Plataformas, asientos, techos, pasos



ACCESORIOS

Tapones fabricados en Nylon inyectado de alta resistencia con protección UV y certificación bajo la norma EN1176. Importado de Suecia. Certificado de conformidad TÜV NEDERLAND basado en la norma EN-ISO/IEC 17020:2012, pruebas realizadas bajo los estándares de la norma UNE EN 1176-1:2008; 1176-2:2008; 1176-3:2008; 1176-4:2008;

Ensamble y seguridad



TORNILERÍA

Los tornillos tipo 304 de acero inoxidable están fabricados con una aleación resistente a la corrosión y al desgaste.

Estructural y ensamble

Anexo B

ACTIVIDADES

PARQUES
INFANTILES DE COLOMBIA

BY **GRUPO**
AZLO




Accesorios



EQUILIBRIO

Habilidad de mantener el cuerpo en la posición erguida gracias a los movimientos compensatorios que implican la motricidad global y la motricidad fina.



ESCLAR

Subir a un lugar alto y de difícil acceso valiéndose de los pies y de las manos.



BALANCEARSE

Mecerse hacia los lados o hacia adelante y hacia atrás.



REUNIRSE

Congregarse alrededor de una zona para socializar y jugar.




INTERACCIÓN COGNITIVA

Proceso mental a través del cual el sujeto capta los aspectos de la realidad mediante el empleo de los órganos sensoriales, con el propósito de comprender la realidad.



COLUMPIARSE

Balancearse hacia adelante y hacia atrás o en movimiento circular sentado, acostado o de pie.



GIRAR

Implica rotar vertical u horizontalmente el cuerpo de manera repetida.



DESLIZARSE

Moverse rápido hacia abajo sentado en un tobogán.



SALTAR

Elevarse del piso u otra superficie para caer en el mismo sitio o en uno diferente.




INCLUSIVO

Permite la interacción de varios niños con discapacidades físicas y cognitivas con el juego.

CIMENTACIÓN

Tubo redondo flanche anclado en concreto

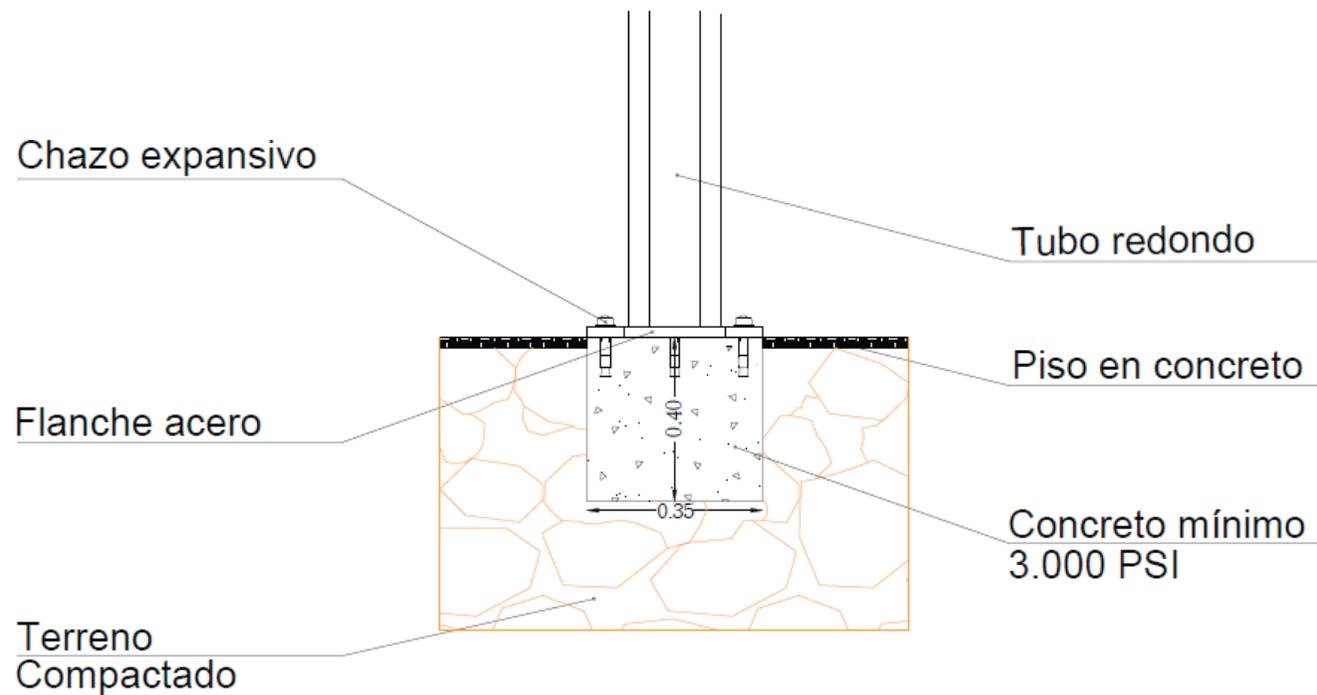

DETALLE DE ANCLAJE