

SF007

PARQUE INFANTIL

PARQUES
INFANTILES DE COLOMBIA

BY **GRUPO**
AZLO



Parques
Exteriores



INFORMACIÓN GENERAL

Dimensiones:

3.85m x 3.27m x 3.15m

Altura de caída: 0.90m

Área de seguridad: 48.94m²

Capacidad: 17 usuarios /> 3 años

Peso: 466 kg

Instaladores: 2 personas / 24 horas

MATERIALES - ANEXO A

Tornillería: Acero inoxidable tipo 304

Estructura: Tubería cuadrada 70x70 mm en acero estructural

Paneles y apliques : HDPE

Resbaladero: Lámina de acero inoxidable tipo 304 / HDPE

Tapones: Nylon

Plataformas: HDPE antideslizante

Parque infantil Safari es una estructura inspirada en los safari africanos, gracias a su diseño cuenta con múltiples accesorios tales como: escalera lateral en polietileno de alta densidad y pasos antideslizantes, puente de paso en polietileno de alta densidad, resbaladero en lámina de acero inoxidable, paredes interactivas y paredes de láminas en polietileno de alta densidad.

El parque infantil SF007 es diseñado bajo los estándares exigidos por la norma europea de seguridad en parques infantiles UNE-EN 1176, se fabrica con materiales de alta calidad y resistencia lo que permite que cumpla con una larga vida útil.

SF007



PARQUE INFANTIL

PARQUES
INFANTILES DE COLOMBIA




BY **GRUPO**
ZLO




Parques
Exteriores

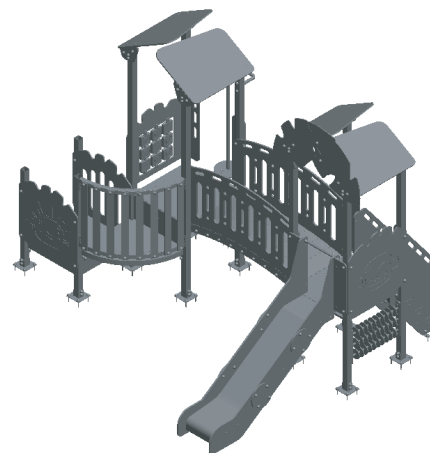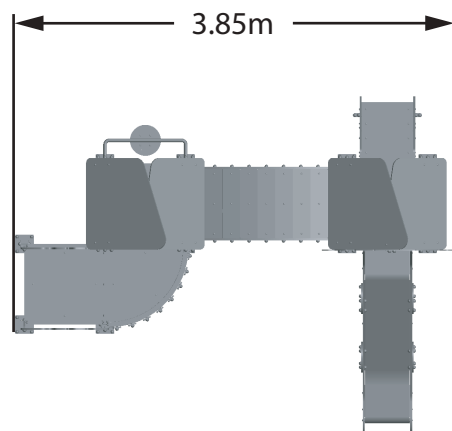

ÁREA DE SEGURIDAD

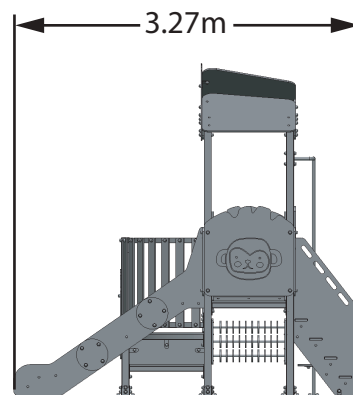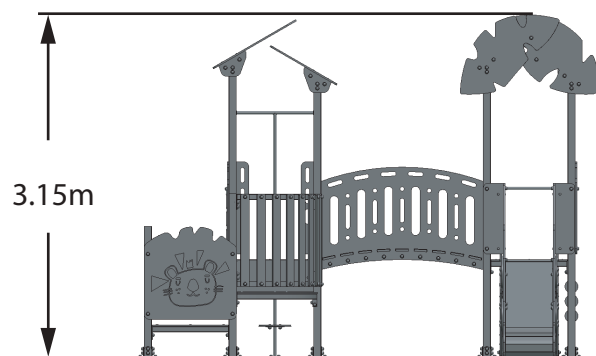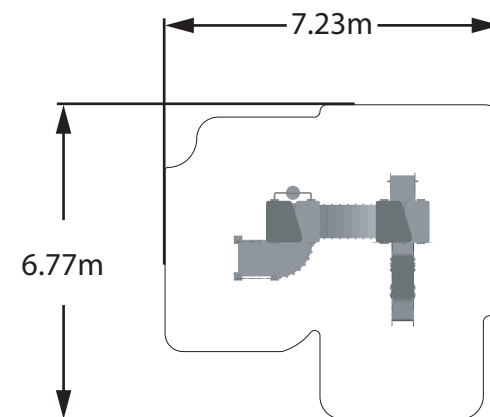

INFORMACIÓN ANCLAJE
Ver Anexo C



FLANCHE FIJADO EN DADO DE CONCRETO
Chazo expansivo.
Concreto de 3000PSI.

ACTIVIDADES
Ver Anexo B



FO-D&D-07 FICHA TÉCNICA V2

Anexo A

MATERIALES

PARQUES
INFANTILES DE COLOMBIA

BY **GRUPO**
AZLO



Parques
Exteriores



HDPE:

Polietileno de alta densidad con certificación de materiales y productos plásticos reglamento (UE) N°10/2011, certificación REACH. métodos de ensayo realizados conforme a las normas UNE-EN-ISO 1183-1, UNE-EN-ISO 527-2, resistente a la radiación UV, densidad 0.944g/cm³. Se usan láminas de diferentes colores en espesores de 10, 12, 15 mm monocolor y bicolor con alta resistencia a la intemperie, acabado rugoso.

Paredes, resbaladeros, paneles, apliques, escaleras y barreras.



LÁMINA DE ACERO
INOXIDABLE

Lámina tipo 304 de acero inoxidable fabricadas con una aleación resistente a la corrosión y al desgaste.

Resbaladeros.



TUBERÍA CUADRADA:

En acero al carbón de 50x50mm, 70x70mm y 90x90mm con espesores mayores a 2mm, recubierta con pintura en polvo de alta resistencia. Pintura: Poliester libre TGIC gris RAL 7030 brillante libre de TGIC no contiene sustancias tóxicas garantizando el cumplimiento del reglamento REACH 1907. espesor de película 90.00 µm métodos de ensayo basados en normas ASTM o NTC.

Estructural.



TORNILLERÍA

Los tornillos tipo 304 de acero inoxidable están fabricados con una aleación resistente a la corrosión y al desgaste.

Estructural y ensamblaje.



ACCESORIOS:

Tapones fabricados en Nylon inyectado de alta resistencia con protección UV y certificación bajo la norma EN1176. Importado de Suecia. Certificado de conformidad TÜV NEDERLAND basado en la norma EN-ISO/IEC 17020:2012, pruebas realizadas bajo los estándares de la norma UNE EN 1176-1:2008; 1176-2:2008; 1176-3:2008; 1176-4:2008; 1176-5:2008; 1176-6:2008; 1176-10:2008; 1176-11:2008.

Ensamblaje y seguridad.

Anexo B

ACTIVIDADES

PARQUES
INFANTILES DE COLOMBIA

BY **GRUPO**
ZLO




Parques
Exteriores



EQUILIBRIO

Habilidad de mantener el cuerpo en la posición erguida gracias a los movimientos compensatorios que implican la motricidad global y la motricidad fina.



ESCLAR

Subir a un lugar alto y de difícil acceso valiéndose de los pies y de las manos.



BALANCEARSE

Mecerse hacia los lados o hacia adelante y hacia atrás.



REUNIRSE

Congregarse alrededor de una zona para socializar y jugar.




INTERACCIÓN COGNITIVA

Proceso mental a través del cual el sujeto capta los aspectos de la realidad mediante el empleo de los órganos sensoriales, con el propósito de comprender la realidad.



COLUMPIARSE

Balancearse hacia adelante y hacia atrás o en movimiento circular sentado, acostado o de pie.



GIRAR

Implica rotar vertical u horizontalmente el cuerpo de manera repetida.



DESGLZARSE

Moverse rápido hacia abajo sentado en un tobogán.



SALTAR

Elevarse del piso u otra superficie para caer en el mismo sitio o en uno diferente.



INCLUSIVO

Permite la interacción de varios niños con discapacidades físicas y cognitivas con el juego.



DETALLE DE ANCLAJE

CIMENTACIÓN

Tubo cuadrado flanche anclado en concreto

